

## Categoría: Techo Solar

Documento Numero: PI063BC



Fecha: 10/28/2011 Rev.: 12/14/2015

### Descripción: Modelo Hollandia 700-II iniciar y reajustar

#### Modelos de Techo Solar

Todos los Hollandia modelos 700-II (Entry y Comfort)

#### Preparación

- Conectar a fuente de potencia y ejecutar la operación básica en banco de prueba para verificar funcionamiento y mecanismo.
- El Modelo de serie 700-II comfort no viene pre-iniciado. El procedimiento debe ser ejecutado una vez ya instalado en el vehículo.

#### Procedimiento Para iniciar Función

- **Una vez la unidad ya instalada en el vehículo, conectar el harness del techo a la unidad de control.**



**Nota: Primero conectar a fuente de corriente y unidad de control (SCU) luego al interruptor (switch).**

Ahora la unidad ya puede ser iniciada según procedimiento..





#### Advertencia:


Al ejecutar el procedimiento de iniciar la función de protección ante-pillar o trancar esta inoperable. Usar mucho cuidado al ejecutar este procedimiento.

#### H700 Comfort

- Comenzar el procedimiento de iniciar la función con el panel de cristal totalmente cerrado.
- Confirmar que la transmisión del vehículo se encuentre en "Park" inicie el motor para asegurar que el voltaje se mantenga arriba de 11 (voltios) durante el proceso.

#### Dentro de un minuto, completar el siguiente proceso:

- Oprimir el botón  (cerrado) continuamente. después de aproximadamente 10 segundos. El panel de cristal se:
  - Movera hacia la posición de TALMENTE INCLINADO
  - Mantendra en esta posición aproximadamente 2 seg.
  - Movera hacia la posición TOTALMENTE ABIERTO
  - Movera hacia la posición TOTALMENTE CERRADO
  - Movera hacia la posición TOTALMENTE ABIERTO
  - Movera hacia la posición TOTALMENTE INCLINADO
  - Movera hacia la posición TOTALMENTE CERRADO
- Liberar el botón  (cerrado)
- El techo solar ya tiene el sistema iniciado
- Si el procedimiento de iniciar no triunfo, revisar que el techo fue instalado correctamente.
- "active" y "desactive" la ignición y trate de nuevo.

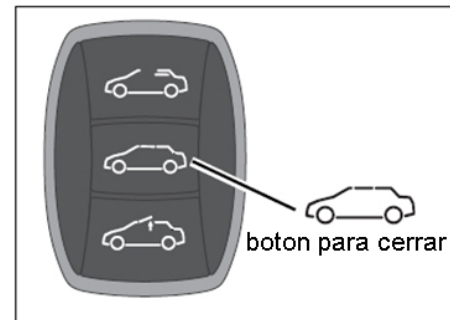



H700-II interruptor

## H700 Entry

- Comenzar el procedimiento de iniciar la función con el panel de cristal totalmente cerrado.
- “Activar” la ignición (se prefiere que el motor este iniciado para obtener lo maximo en voltage)

### Dentro de un minuto, completar el siguiente proceso:

- Oprima el boton  (cerrado) continuamente. despues de aproximadamente 10 segundos el panel de cristal se:
  - o Movera hacia la posición totalmente **inclinado**
  - o Movera hacia la posición totalmente **cerrado**
- Liberar el boton  (cerrado). El techo solar ya tiene el sistema iniciado.
- Si el procedimiento de iniciar no triunfo, revisar que el techo fue instalado correctamente. “active” y “desactive ” la ignición y trate de nuevo.



## Recomponer

Una vez el sistema ya fue programado hay ciertas condiciones cuando el techo solar tiene que ser reprogramado, despues de alguna reparación, remplazo de bateria, o algun accidente Siga lo siguiente:

## H700 Comfort

- Comenzar el procedimiento de iniciar la función con el panel de cristal totalmente cerrado.
- Desactive la ignición del vehiculo espere 30 segundos, active la ignición. El motor en marcha para obtener el voltage al maximo..



### Dentro de un minuto, completar el siguiente proceso:

- Oprima el boton  (cerrado) continuamente. Despues de aproximadamente 10 segundos el panel de cristal se:
  - o Movera hacia la posición TOTALMENTE INCLINADO
  - o Se mantendra en esta poscisión aproximado 2 seg.
  - o Movera hacia la poscisión TOTALMENTE ABIERTO
  - o Movera hacia la poscisión TOTALMENTE CERRADO
  - o Movera hacia La poscisión TOTALMENTE ABIERTO
  - o Movera hacia La poscisión TOTALMENTE INCLINADO
  - o Movera hacia La poscisión TOTALMENTE CERRADO
- Liberar el boton  (cerrado). El techo solar ya tiene el sistema iniciado

## H700 Entry

- Comenzar el procedimiento de recomponer con el panel de cristal en la poscisión totalmente cerrado.
- “Desactive” la ignición espere 30 segundos, reactive la ignición y inicie el motor para asegurar lo maximo en voltage..

### Dentro de un minuto, completar el siguiente proceso:

- Oprima el boton  (cerrado) continuamente despues de aproximadamente 10 segundos. El panel de cristal se:
  - Movera hacia la poscisión **TOTALMENT INCLINADO**
  - Movera hacia la poscisión **TOTALMENTE CERRADO**
- Oprima el boton  (cerrado). Ahora el techo solar ya esta iniciado

Si tiene alguna pregunta, favoe contactar a nuestro departamento tecnico al (800) 860-7866 o via email correo electronic al [info-us@webasto.com](mailto:info-us@webasto.com).